AQUOS PHONE

SoftBank 205SH

クイックスタート


各部の名前／キーのはたらき

画面のイメージやアイコンなどは、
予告なく変更することがあります。

電源キー：電源ON（長押し）、画面消灯／点灯
SDカード・USIMカード挿入口
イヤホンマイク端子
ストラップ取り付け穴
インカメラ
受話口
近接／明るさセンサー
充電／着信ランプ
空気抜き穴
スピーカー
モバイルライト
カメラ
赤外線ポート
クイック起動キー※：
メール起動（長押し）、
カメラ起動
FeliCaマーク
音量調節
送話口
外部接続端子


※起動する機能は変更できます。

タッチパネル操作



タップ

画面などに軽く触れて、
すぐに指を離します。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れ
たまま、目的の位置まで
なぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下
左右に指を軽くはじき
ます。

取扱説明書

■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

アプリケーションシートで (ソフトバンク)
➡ (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。



取扱説明書では今すぐ試すをタップして説明している機能を起動できます。

■ オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/205sh/
※PDF版もダウンロードできます。

初期設定

初期設定画面では、プロフィール(自分の電話番号、メールア




初期設定画面




プロフィール設定へをタップして設定

ウェルカムシート(ロック画面)/画面ロッ

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定

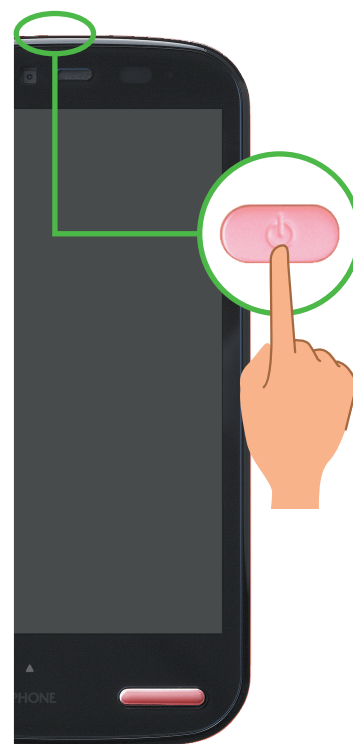



利用するをタップ

アドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。



Googleアカウント設定へ
をタップして設定



GPS機能を使用を
タップして設定



Wi-Fi設定へを
タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
をタップして設定


ク解除


定されます。



ウェルカムシート(ロック画面)
🔓を下にドラッグ
➡画面ロック前の画面へ

アプリケーション起動
🔓をタップすると、ショートカットが表示され、アプリケーションなどを起動することができます(ショートカットは、変更も可能です)。






壁紙切り替え／各種情報確認
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。また、時刻部分を左右にフリックすると、天気予報や株価などの情報を確認することができます。







常時測定を利用するを
タップして設定



常時表示設定を
タップして設定(解除)

画面に従って操作



利用するをタップ
➡アプリケーション
シート表示

初期設定の再実行について

アプリケーションシートで(設定)をタップしたあと、**その他の設定**➡**初期設定**の順にタップすると、再実行できます。

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面
文字を入力
[例：あ ➡ あ (2回)]



変換候補から目的の
文字をタップ[例：**愛**]
(そのまま入力：**確定**)

ソフトウェアキーボードの見かた

- 戻す：文字を確定前に戻す
- ⌫：文字を削除
- ←：カーソルを左に移動
- →：カーソルを右に移動
- 絵記・顔：絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 🔧：文字入力に関する設定項目を表示
- あA1：文字種を切り替え
- ↵：改行

文字入力中

- ⮌：文字を逆順に表示
- カナ英数：カタカナ/英数字変換
- 通常変換：変換方法を切り替え
- 確定：文字の確定

基本操作／アプリケーション起動

アプリケーションシート

上下フリックで画面を切り替え、アプリケーションを起動できます。

ウィジェットシート

本機のウィジェット(常駐型アプリケーション)を利用できます。

ショートカットシート

よく利用するアプリケーションを登録し、簡単に起動できます。



シートを切り替え





アプリケーションを起動

ショートカットから起動

ステータスバー

電話やメールなどの着信お知らせや、本機の状態を表示します。また、ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。



通知パネル

本機の状態を確認／設定したり、お知らせ内容などを確認できます。



ナビゲーションバー

アイコンをタップすると、次のはたらきをします。

- 1つ前の画面に戻る
- ソフトウェアキーボードを閉じる
- 各シートに戻る
- メニューを表示
- アプリ使用履歴画面を表示

各シートを下にドラッグすると表示される**ホーム設定**で、各シートのレイアウトやナビゲーションバーなどをカスタマイズすることができます。

メール

S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™／インターネットメールも利用可能です)。



アプリケーションシート

(メール)をタップ

画面に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレスを入力



次へをタップ➡件名を入力➡次へをタップ

パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



本機とパソコンをオプション品のUSBケーブルで接続




パソコンでMediaJetを起動

パソコンの操作で音楽や静止画、動画を共有

MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、MediaJetインストール画面が表示されます。



インストールをタップすると、MediaJetをパソコンにインストールできます。



本文を入力
➡送信をタップ



送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします（ステータスバーには が表示）。
通知パネルを開き、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。






通知パネル

エコ技設定

電池の消費を軽減できます。



アプリケーションシート
（設定）をタップ



省エネをタップ
➡エコ技設定をタップ



標準／技あり／お助けをタップ

設定項目について

標準
使用感を優先した、普段お使いいただくモードです。

技あり
電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池の消費を抑えたいときにおすすめのモードです。

お助け
電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

Wi-Fi設定


Wi-Fi(無線LAN)を利用できます。



アプリケーションシート
(設定)をタップ



Wi-Fi設定をタップ



OFF をタップ(ON 表示)
➡アクセスポイントをタップ




パスワードを入力
➡接続をタップ

放射線測定

放射線量を測定することができます。お使いになる前に、付属の「お願いとご注意」をご覧ください。



アプリケーションシート
(ツール)➡(放射線測定)をタップ



しっかり測定をタップ➡
しっかり測定開始をタップ
(測定開始)

1分経過



放射線測定中の操作について

測定中に結果表示をタップすると、測定結果を確認できます。測定時間が長いほど、高い精度の測定値を算出することが可能です。

電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



アプリケーションシート
（電話）をタップ



ダイヤルキーで電話番号を入力➡発信をタップ

カメラ

静止画や動画の撮影ができます。



アプリケーションシート
（カメラ）をタップ



本機のカメラを被写体に向ける➡ をタップ

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）

一般電話から㋫0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）

一般電話から㋫0800-919-0113（無料）

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151（無料）

一般電話から㋫0800-1700-151（無料）

■ ソフトバンクモバイル 国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2013年6月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 205SH
製造元:シャープ株式会社



TINSJB031AFZZ
13F 89.7 TR YU20①